

Tarih : 28/10/2014

Sayı : 3833

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK email:  
satinalma@usak.bel.trweb:usak.bel.tr

T.C.  
**UŞAK BELEDİYESİ**  
(TEKLİF MEKTUBU)  
Nihai Teklif için



Sıra No	Malzemenin Adı	Cins ve Niteliği	Miktarı	Birim Fiyatı Kdv Hariç	Tutarı Kdv Hariç
1	Diger Tasinmaz Yapim, Bakim ve Onarim Giderleri	LAMA VE PROFİLLERDEN DEMİR İŞLERİ YAPIMI+MONTAJI. EKT. ŞARTNAMEYE UYGUN OLACAK.	2400 Kilogram		
2	Diger Tasinmaz Yapim, Bakim ve Onarim Giderleri	KORKULUĞUN 2 ŞER KAT BOYANMASI.EKTEKİ ŞARTNAMEYE UYGUN OLACAK.	110 Metrekare		
3	Diger Tasinmaz Yapim, Bakim ve Onarim Giderleri	KLİPSLİ PASLANMAZ ÇELİK DÜBEL. EKTE ŞARTNAMEYE UYGUN OLACAK.	400 Adet		
<b>TOPLAM (KDV HARİÇ) :</b>					

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (3) kalem malzemeyi / işi KDV hariç ..... TL) bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.


**AÇIKLAMA :**

- 1-TEKLİFİMİZ ...../...../201.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İŞ İÇİN SERMAYESİNİN % 50' SINDEN FAZLASINA SAHİP OLDUĞUMUZ BAŞKA BİRTÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRI TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb.OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR.
- 7-1.000,00. TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZIDA BELİRTİNİZ.
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İLE BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEKTİR.

Son Teklif Tarihi /Saati :  
31/10/2014 15:00

TARİH: ...../...../.....

FİRMA  
Kaşe-İMZA

  
ABUZER AKGUL  
DESTEK HİZMETLER MÜD.V.

## MUHTELİF PARKLARDA DEMİR PROFİL KORKULUK İMALATI YAPILMASI YAPIM İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İşin Tanımı : Belediyemize ait Muhtelif parklarda duvar üzerlerinde korkuluk imalatı yapılacaktır.

İmalatın tüm safhasında idare kontrollerine haber verilecek, idarenin kabul etmediği hiçbir montaj yapılmayacaktır.

Duvar üzerlerine montajı yapılacak olan Korkuluklar (Alt ve üst Başlıklar); Duvar etrafının şekline uygun olarak bükülecek, döndürülecek ve daha sonra montajları yapılacaktır.

Korkuluk montajı için yapılması gereken bağlantıların tamamı kaynaklı birleşim olacak, imalatta kullanılacak olan boru profillerin bağlantı noktaları kurtağzı biçiminde oval şekilde kesilecek ve kaynak yüzeyinin daha sağlıklı şekilde diğer profile teması sağlanacaktır. Kaynak kalınlıkları standartlara uygun olarak işin ehli kişiler tarafından yapılacaktır.

İşi alan kişi; Korkuluk imalatının tamamında, işe başlamadan önce idareye numune bir imalat sunacak ve idareden onay alındıktan sonra imalatın tamamına başlanacaktır.

Korkuluk dikmelerinin üzerleri min. 1,5 cm saç kalınlığındaki topuzlarla kaynatılarak kapatılacaktır.

Korkuluk profillerin tamamı 2 kat antipas ve 2 kat sentetik boya ile boyanacaktır. Boya rengi RAL 6005 olacaktır. Özellikle ankraj demirleri montajdan önce altlı üstlü boyanacaktır.

İmalatın tamamında olduğu gibi Profil et kalınlıkları da verilen projesine uygun olacaktır. Profil et kalınlıkları ve çapları idare tarafından kontrol edilecek ve uygun olmayan montaj söktürülecektir.

Montajın tamamı yapım kurallarına uygun şekilde işin ehli kişilere yaptırılacaktır. Kaynak kalınlıkları ve montaj bağlantıları yapım kurallarına uygun şekilde olacak olup, kabul edilmeyen montaj söktürülecektir.

İmalat için gerekli olan tüm malzeme, aparat, işçilik ve nakliye giderlerinin tamamı işi alan kişi tarafından karşılanacaktır.

Korkulukların montajı esnasında çalışma alanının etrafında emniyet şeritleri ve uyarı tabelaları ile gerekli güvenlik tedbirleri alınacak, malzemeler gelişigüzel ortalıkta bırakılmayacak ve her türlü mal ve can güvenliği sağlanarak çalışılacaktır. Çalışma esnasında meydana gelebilecek her türlü maddi veya manevi zarar işi alan kişi tarafından karşılanacaktır.

M. Tahsin KARAKOÇ  
İnş. Müh.




150 cm ara ile min. Ø42 Dikmeler  
(Min. 3 mm KALınlığında)  
(Dikme D1)

(Mevcut Beton Zemine dübeller vasıtası ile bağlanacak)

Toplam Uzunluk: 150,0 MTül

Dikmeler 150 cm ara ile

PRODUCED BY AN AUTODESK EDUCATIONAL PRODUCT

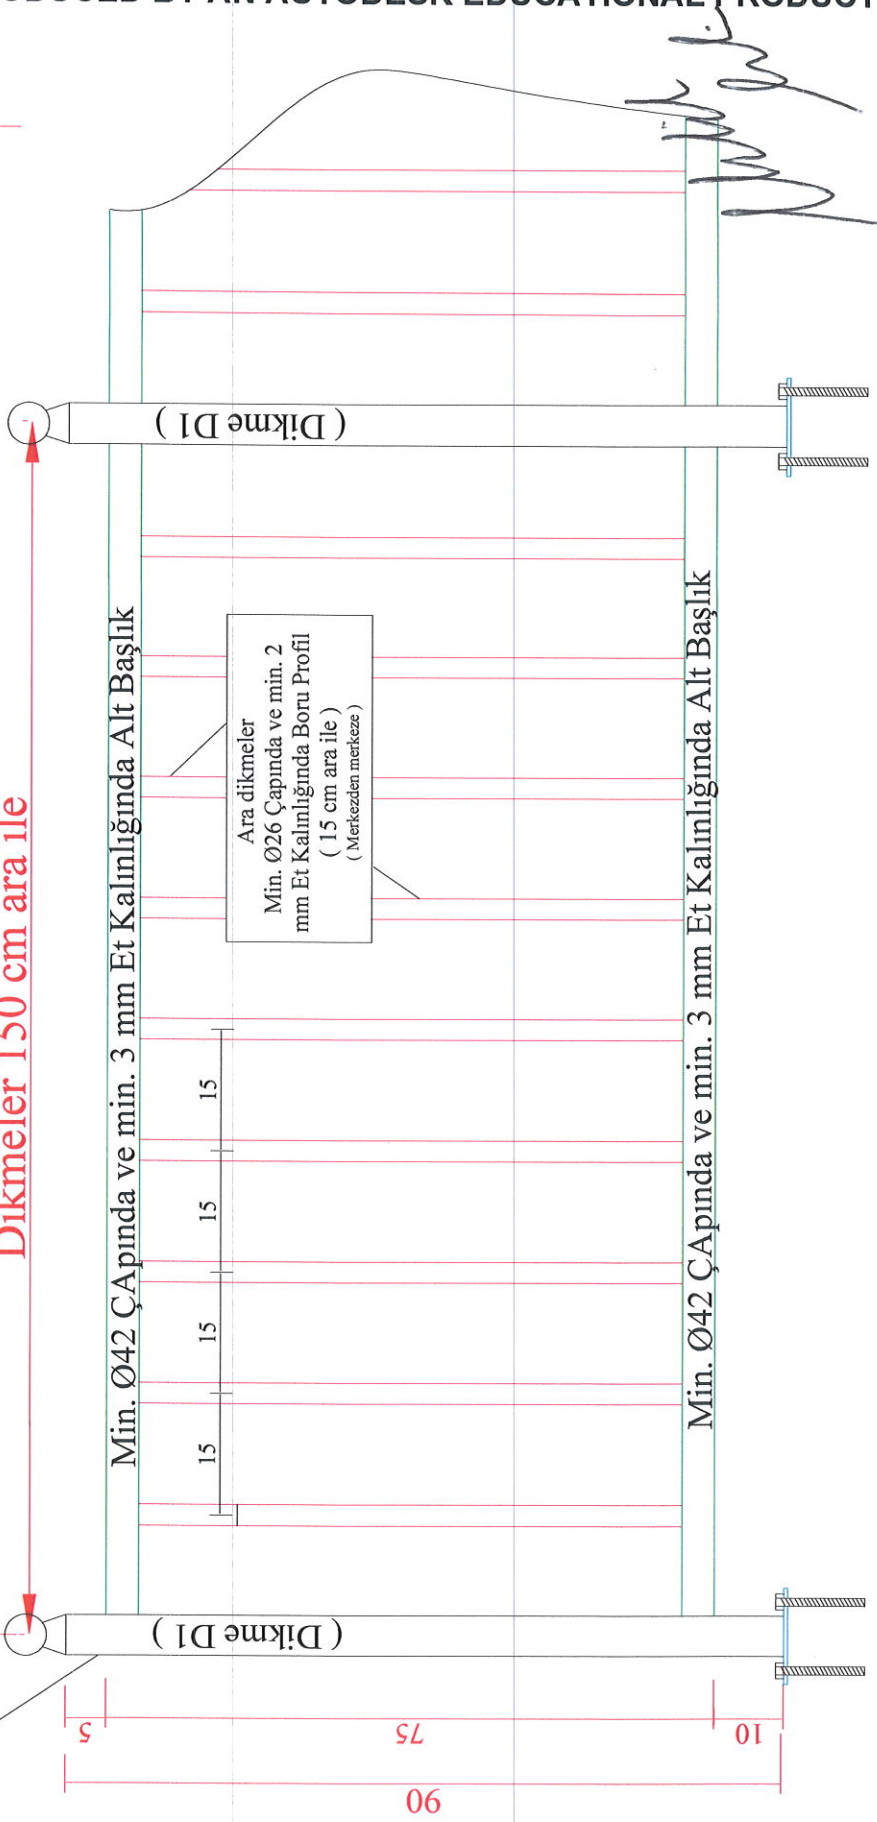

(Dikme D1)

Min. Ø42 ÇAPında ve min. 3 mm Et Kalınlığında Alt Başlık

Ara dikmeler  
Min. Ø26 Çapında ve min. 2  
mm Et Kalınlığında Boru Profil  
(15 cm ara ile)  
(Merkezden merkeze)

Min. Ø42 ÇAPında ve min. 3 mm Et Kalınlığında Alt Başlık

(Dikme D1)

M8 /80 Çelik Dübel  
(4 Adet)

120\*120\*4 Yastık

M8 /80 Çelik Dübel  
(4 Adet)

120\*120\*4 Yastık