




## 18 ADET DOĐAL TAŐ ÇEŐME İMALATI YAPILMASI YAPIM İŐİ TEKNİK ŐARTNAMESİ

- Projelerine uygun ölçülerde imal edilecek olan çeŐmelerin yatay ve düşey doğrultudaki ölçüleri  $\pm 2$  cm farklı olabilir.
- Yapılacak olan çeŐmeler doĐal kalker taŐından oluşacak olup, don ve soĐuĐa dayanıklı masif malzemeden, teknoloji ve el işçiliĐi bir arada kullanılarak imal edilecek ve doĐal bir görünüme sahip olacaktır. Ayrıca özellikle çeŐmelere ait lavabolar tek parça halindeki taŐın oyulmasıyla elde edilecek ve en ince noktadaki et kalınlıĐı min. 4 cm olacaktır.
- ÇeŐmelerin temini ve montajı, su giderine baĐlanması ve iç tesisatının yerleŐtirilmesi işlemlerinin tamamı işi alan kiŐi tarafından karşılanacaktır.
- Tek taraflı çeŐmelerin arka yüzeyi bims blok duvar ile örülecek ve çimento esaslı düz sıva yapılacaktır.
- İmalatı yapılacak olan 18 adet çeŐmenin şekli ve adeti teknik çizimlerde gösterilmektedir.
- Her türlü sorumluluk yükleniciye aittir.
- Güvenlik tedbirleri alınması, iş kazası vb durumlarda idaremiz sorumlu deĐildir.

Alim CANAN  
İnŐaat Teknikeri

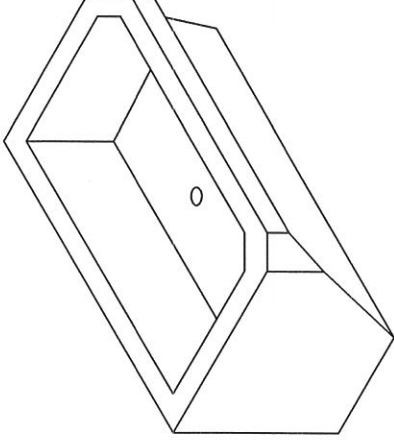

## DOĞAL TAŞ ÇEŞME: 18 ADET

Yapılacak olan çeşme doğal kalker taşından oluşacak olup, don ve soğuğa dayanıklı masif malzemenen, teknoloji ve el işçiliği bir arada kullanılarak imal edilecek ve doğal bir görünüme sahip olacaktır. Not :Lavoba tek parça halinde oyularak yapılacaktır.

Ö: 1/100

