

Tarih : 11/03/2015

Sayı : 702

PARK VE BAHÇELER MÜDÜRLÜĞÜ

Tel No : 0 276 227 61 19

Faks No : 0 276 227 71 29

Açık Adres : İsmet Paşa Cd. No:3 UŞAK

email: satinalma@usak.bel.tr

web: www.usak.bel.tr

T.C.
UŞAK BELEDİYESİ
(TEKLİF MEKTUBU)
Nihai Teklif için



| Sıra No | Malzemenin Adı | Cins ve Niteliği | Miktarı | Birim Fiyatı Kdv Hariç | Tutarı Kdv Hariç |
|-----------------------------|---|---|--------------|------------------------|------------------|
| 1 | Diger Tasınmaz Yapım, Bakım ve Onarım Giderleri | PANEL ÇİT DUVAR VE MONTAJI EKTEKİ ŞARTNAMEYE UYGUN OLACAKTIR. | 550 Metretül | | |
| TOPLAM (KDV HARIÇ) : | | | | | |

Kurumunuzun ihtiyaç duyduğu yukarıda yazılı (1) kalem malzemeyi / işi KDV hariç
.....TL)
bedelle vermeyi/yapmayı kabul ve taahhüt ederim.

AÇIKLAMA :

- 1-TEKLİFİMİZ/...../201.. TARİHİNE KADAR GEÇERLİDİR.
- 2-İHALE KONUSU İŞ İÇİN SERMAYESİNİN % 50' SİNDEN FAZLASINA SAHİP OLDUĞUMUZ BAŞKA BİRTÜZEL KİŞİNİN BU İŞE AYRI TEKLİF VERMEDİĞİNİ BEYAN EDİYORUZ.
- 3-TEKLİF MEKTUPLARINDA SİLİNTİ, ÇİZİK, DAKSİL, DÜZELTME vb.OLMAYACAKTIR.
- 4-GENEL TOPLAM RAKAMLA VE YAZI İLE YAZILACAKTIR.
- 5-TEKLİFLER TÜRK LİRASI ÜZERİNDEN VERİLECEK OLUP, BAŞKA BİR PARA BİRİMİNDE VERİLEN TEKLİFLER DEĞERLENDİRMEYE ALINMAZ.
- 6-MALİN TESLİM YERİ İDARECE BELİRLENECEKTİR.
- 7-1.000,00. TL. VE ÜZERİNDEKİ ALIMLARDA ÖDEME ESNASINDA VERGİ DAİRESİNDEN "BORCU YOKTUR" BELGESİ ALINMASI ZORUNLUDUR.
- 8-FATURANIZLA BİRLİKTE İBAN NUMARANIZIDA BELİRTİNİZ.
- 9-TEKLİF EKİNDE ŞARTNAME / PROJE BULUNMASI HALİNDE, TEKLİF MEKTUBU İle BİRLİKTE ŞARTNAME / PROJE ONAYLANARAK GÖNDERİLECEKTİR.

Son Teklif Tarihi /Saati :
16/03/2015 15:00

TARİH:/...../.....

FİRMA
Kaşe-İMZA

ABUZER ANĞUL
DESTEK HİZMETLER MÜD.V.

PANEL ÇİT DUVAR ALIMI VE MONTAJI YAPILMASI İŞİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

İŞİN TARİFİ: Uşak Belediyesi'ne ait, idarenin belirleyeceği muhtelif parklarda aşağıda özellikleri belirtilen;

(Özel1) Saç Profil Direkli Panel Çit Duvar İmalatı

İşleri yapılacaktır.

İmalatlara ve malzemelere ait özellikler aşağıdaki gibidir;

GENEL

1. Tüm bu şartname karşısındaki tüm işler TS500 ile belirtilen teknik şartnameler kapsamında yapılacaktır. İhaleyi alan yüklenicinin bu ihale kapsamındaki tüm imalatlarda yetkin ve hakim olduğu kabul edilecektir.
2. Yüklenicinin yapacağı imalatlardaki bozukluklar (malzeme dahil) tamamen yüklenicinin sorumluluğunda olup, bu gibi imalatlar idarece söktürülür ve yenisi bedelsiz olarak yükleniciye yaptırılır. Kabulde tüm mahaller kullanıma hazır halde temiz, tozsuz, lekesiz, pürüzsüz halde hemen kullanıma hazır bir şekilde, hiç bir inşaat pisliliği ve tozu olmaksızın, ek bir temizliğe gerek kalmayacak şekilde teslim hazır olacaktır.
3. Herhangi bir şekilde gösterilmemiş detay veya imalat, mimari proje genel yaklaşımına ve teknik şartnameye uygun imalat yapılarak yapının işlevini önlemeyecek şekilde tamamlanacaktır.
4. İmalatı ve montajı yapılacak olan her türlü malzeme için öncelikle idareye bir adet numune sunulacak, imalatta kullanılacak olan malzemelerin tamamı onaylı numuneye uygun olacak. İdarece kullanılması istenmeyen malzeme iş başına getirilmeyecek, getirilmesi halinde en kısa sürede iş yeri dışına yüklenici tarafından çıkarılacak bundan dolayı idare asla sorumlu olmayacak.
5. Yüklenici, idarenin talep etmesi durumunda, malzeme numunelerini, bedeli kendisi tarafından karşılanmak üzere idarenin onaylayacağı bir laboratuvar yada kuruluştaki tahkikini yaptırarak ve neticelerini İdare onayına sunacaktır. Bu gibi tahkikler için her türlü alet, malzeme ve teçhizat Yüklenici tarafından sağlanacaktır.
6. İşçilik, birinci sınıf olacak ve en kaliteli işçilik şartlarına uygun olacaktır. Teknik Şartnamelerdeki standartlara uyulacaktır.
7. İşin başlayışından bitişine kadar tüm iş ve işçi güvenliği yükleniciye ait olacaktır.
8. Yüklenici firma çalışma esnasında tüm güvenlik tedbirlerini almak zorundadır. (Güvenlik perdeleri, Uyarıcı levhalar vb.) İş güvenliği ve kazalardan doğacak her türlü maddi ve manevi sorumluluk yükleniciye ait olacaktır.
9. Çalışma esnasında meydana gelebilecek kazalarda; üçüncü şahıslara, emniyet ve jandarma teşkilatına ve adliyeye karşı muhatap ve sorumlu yüklenicidir. Herhengibir kaza sonucu doğabilecek maddi ve manevi sorumluluk, tazminatları, ceza ve diğer masrafların tamamının bedelleri yükleniciye ait olacaktır.

10. Yüklenici firma, sözkonusu imalatları gerçekleştirebilmek için bünyesinde çalıştıracak olduğu İşçilerin tamamını 4857 sayılı iş kanununun geçerli hükümleri ile 6331 sayılı iş sağlığı ve güvenliği kanunu ve yönetmeliklerine uygun şekilde çalıştırmak zorundadır, aksi takdirde doğabilecek her türlü maddi ve manevi zarardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.

11. İlgili kurum ve kuruluşlara ödenmesi gerekli her türlü vergi, resmi harç ve SGK primlerinin tamamı yüklenici firma tarafından ödenecektir. Bu ödemelerin zamanında yatırılmamasından doğacak gecikme zamları ve faizleri de yüklenici tarafından ödenecektir. Yüklenici bünyesinde çalışan tüm işçi hakları, SGK kanun ve kuralları çerçevesinde değerlendirilecek olup, aksi halde tüm sorumluluk Yükleniciye aittir.

12. Çalışmalar esnasında Belediye, PTT, TELEKOM, UDAŞ, TEDAŞ, vb. kamuya veya özel şahıslara ait tesis ve alt yapı çalışmalarına verilebilecek her türlü zarar ve ziyandan işi alan firma sorumlu olacaktır.

13. Çeşit arz eden malzemelerin seçimi esnasında Yüklenicinin sunacağı en az üç çeşit malzeme numunesinin birisini idare seçebilecektir.

14. Kabul işlemleri yapılanaya kadar müteahhit malzemeden ya da yapım hatasından kaynaklanan her türlü sorunu gidermek ve malzemeyi değiştirmekle yükümlüdür.

15. Yüklenici firma oluşacak imalat hatalarından sorumlu olacaktır. İmalat işi yüklenici firma tarafından işin ehli kişilere yaptırılacaktır. Oluşacak değişik imalat ve uygulama zorunluluklarında "Müteahhit" gerekli tüm yaklaşımlarını ve detay resimlerini "Kontrollük"e onay için sunacaktır. Onaylanan değişiklik isteklerinin getireceği tüm mali yükümlülükler "Müteahhit" tarafından yüklenilecektir.

16. Kontrol mühendisi, "Müteahhit" in imalat sahasına serbestçe girip çıkabilecektir. İmalatın proje ve şartnameye göre yapılıp yapılmadığını kontrol edecek ve yapılan işten tatmin olabilmesi için "Müteahhit" kendisine gereken imkan ve kolaylığı sağlayacaktır. "Müteahhit" imalat sırasında yapılan işlerle ilgili bilgiyi "Kontrollük" a kesintisiz verecektir.

17. İmalatların tamamında, mimari detay ve ilgili resimlerinde belirtilen özelliklerle ilgili teknik şartnamesine uyulacaktır.

ÖZEL1-) SAÇ PROFİL DİREKLİ PANEL ÇİT DUVAR İMALATI YAPILMASI

Aşağıda teknik özellikleri belirtilen Panel çit Duvar malzemelerin teminleri ve hazır beton zemin veya beton bordür üzerlerine montajları; malzeme, nakliye ve tüm işçilik giderleri dahil ilgili poz dahilinde işi alan kişi tarafından yapılacaktır.

1- Direk Teknik Özellikleri :

- Min. (50*50*1,5) mm enkesitinde demir kutu profil olacak
- Sıcak Daldırma Galvaniz kaplama olacak
- ElektroStatik fırın boyalı (Orman Yeşili) – RAL 6005
- Direk Aralıkları : 250,0 cm
- Direklerin üzeri plastik kapak ile kapatılacak.
- Direklerde(150*150)/5 mm flanş bulunacak ve zemine bağlantı 4 adet çelik dübel ile yapılacaktır.

- Tel örgünün Direklere bağlantısı min. 4 adet çelik klips ile yapılacak.
- Direk Boyu min. 120 cm olacak


2- Panel Tel Çit Teknik Özellikleri:

- Min. 4,50 mm Tel kalınlığına sahip ve min. 3 yerinden üçgen bükümlü olacak.
- Her üçgen bükün hattından min. 2 adet boyuna çubuk geçecek.
- 5*15 cm göz aralığına – açıklığına sahip olacak.
- Minimum 120 cm yüksekliğinde olacak.
- 250,0 cm genişliğinde parçalar halinde olacak.
- Sıcak daldırma galvaniz kaplı olacak.
- ElektroStatik fırın boyalı (Orman Yeşili) – RAL 6005

İmalat:

- (50*50*1,5) Profil direkler 250 cm ara ile zemine sabitlenecek. Panel çitler 4 Adet çelik klips ile direklere sabitlenecek. Direklerin üzerine plastik kapakları kapatılacak. İmalat ve montaj için gerekli olan her türlü malzeme, aparat, nakliye ve işçilik giderlerinin tamamı işi alan kişi tarafından karşılanacak. (Not: Montaja başlanmadan önce, montajı yapılacak olan malzemelerin idareden onayı alınacak daha sonra montajına başlanacaktır.)

Not: İmalat için gerekli her türlü emniyet tedbirleri (Emniyet Şeridi çekilmesi, uyarı levhaları, v.b. önlemler) işi alan kişi tarafından alınacak, güvenlik önlemleri alınmadan işe başlanmayacak. İmalat sırasında meydana gelebilecek her türlü maddi manevi zarar işi alan kişi tarafından karşılanacaktır.

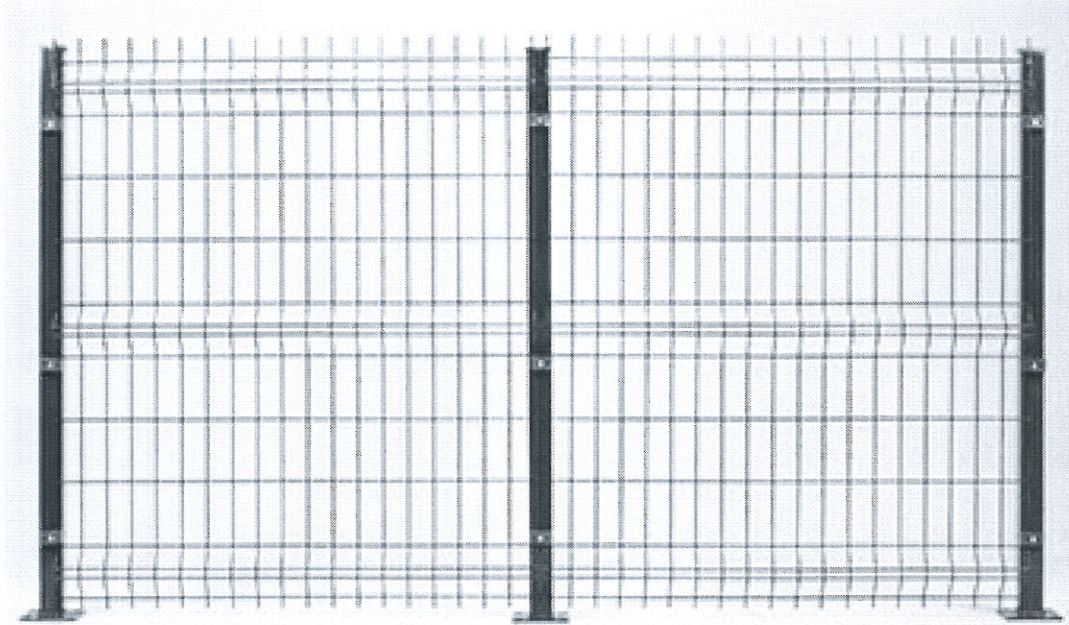


Mehmet Ali DEMİR
Park Bahçeler Müd.V.

Melih Tahsin KARAKOÇ
İnşaat Mühendisi

